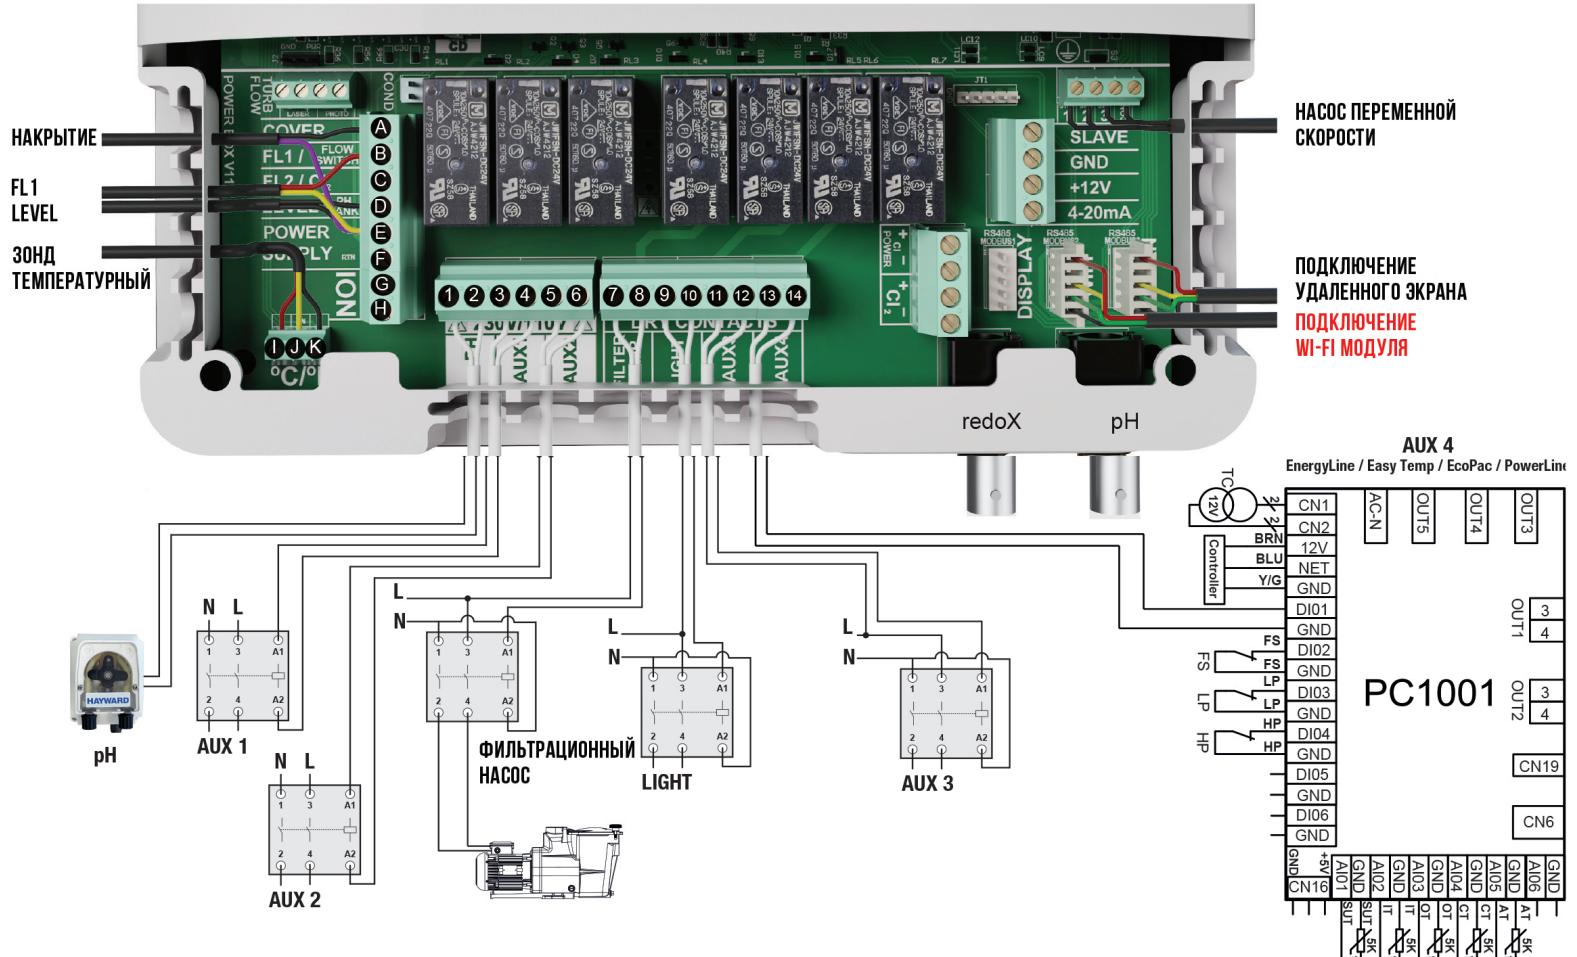


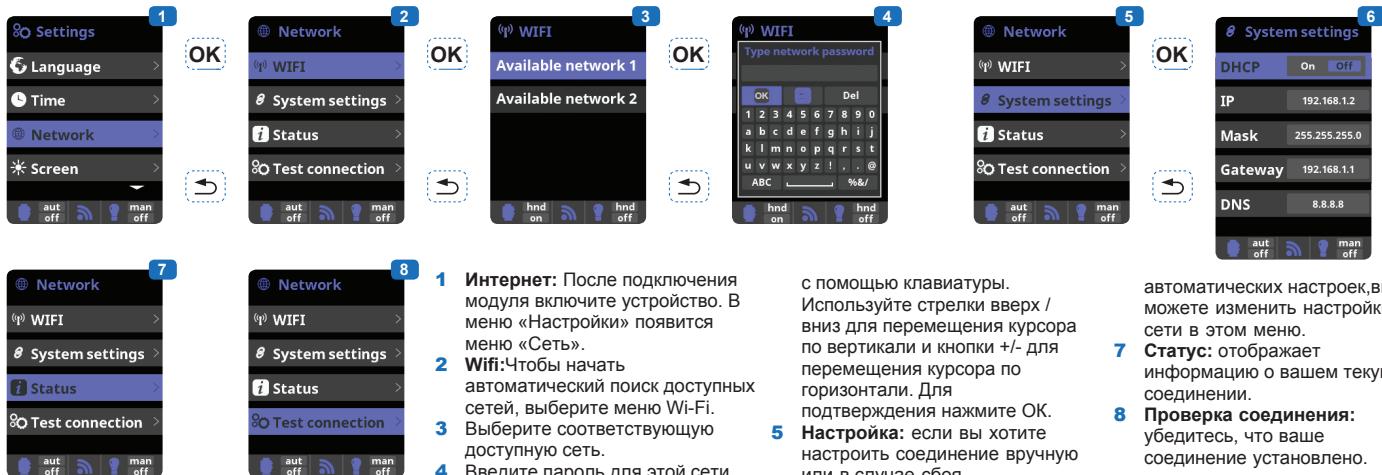


Схема подключения оборудования к AquaRite +

 Питание должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 mA



Настройка модуля Wifi (оpционально)



- 1** **Интернет:** После подключения модуля включите устройство. В меню «Настройки» появится меню «Сеть».
- 2** **Wifi:** Чтобы начать автоматический поиск доступных сетей, выберите меню Wi-Fi.
- 3** Выберите соответствующую доступную сеть.
- 4** Введите пароль для этой сети

с помощью клавиатуры. Используйте стрелки вверх / вниз для перемещения курсора по вертикали и кнопки +/- для перемещения курсора по горизонтали. Для подтверждения нажмите OK.

5 **Настройка:** если вы хотите настроить соединение вручную или в случае сбоя

- автоматических настроек, вы можете изменить настройки сети в этом меню.
- 7** **Статус:** отображает информацию о вашем текущем соединении.
- 8** **Проверка соединения:** убедитесь, что ваше соединение установлено.

Когда модуль подключен к сети Wi-Fi и два светодиода горят постоянно (непрерывно), вы сможете зарегистрироваться на сайте poolwatch.hayward.fr. Получите свой ID-узел (см. ниже) и выполните процедуру регистрации.

После регистрации вы сможете удаленно контролировать все параметры AquaRite + с помощью Hayward PoolWatch.

