


Характеристики продукта

- Эта распределительная коробка используется для вкл/выкл светодиодной лампы Par56 RGB
- К одной распределительной коробке можно подключить максимум 30 ламп
- С одной стороны вход 220В, с другой стороны выход 220В



Контроллер вкл / выкл:

- Кнопка 1: Выбор
- Кнопка 2: Вкл/Выкл

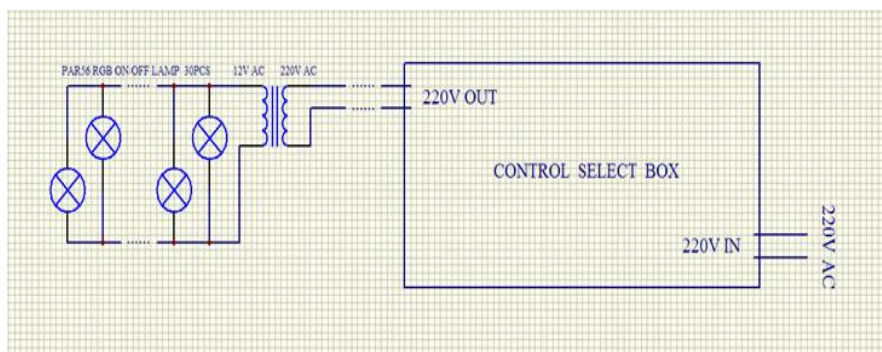

Внимание

1. С помощью кнопки 2 включите лампу, а затем для выбора цвета используйте кнопку 1.
2. При любой разнице синхронизации выключите свет на десять секунд, а затем повторите пункт 1.
3. Подключите входной и выходной кабель в соответствии с инструкцией.
4. Нажимайте на кнопку постепенно и не торопясь, т.к. для получения сигнала от контроллера необходимо некоторое количество времени.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

НАЖМИТЕ КНОПКУ 1 12 РАЗ

R=КРАСНЫЙ G=ЗЕЛЕНый B=ГОЛУБОЙ S=СЕКUNDA

↑ ОТ ТЕМНОГО К СВЕТЛОМУ ↓ ОТ СВЕТЛОГО К ТЕМНОМУ

1.Изменение цвета: R+G ↑4S → R+G 4S → R+G ↓4S → G 4S → G+B ↑4S → G+B 4S → G+B ↓4S
ПЛАВНО → B 4S → B+R ↑4S → B+R 4S → R+B+G ↑4S → R+B+G 4S → R+G ↓+B ↓4S
→ R 4S

2.Изменение цвета: R 0.5S → R+G 0.5S → G 0.5S → G+B 0.5S → B 0.5S → B+R 0.5S
БЫСТРОЕ МИГАНИЕ

3.Изменение цвета: R+G ↑4S → R+G 39S → R+G ↓4S → G 39S → G+B ↑4S → G+B 39S
МЕДЛЕННО → G+B ↓4S → B 39S → B+R ↑4S → B+R 39S → R+B+G ↑4S → R+B+G 39S
→ R+G ↓+B ↓4S → R 39S

4.Изменение цвета: R 7.5S → R+G 7.5S → G 7.5S → G+B 7.5S → B 7.5S → B+R 7.5S
МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ

5.R

6.R+B

7.G

8.G+B

9.B

10.R+G+B

11.R+G

12:ВЫКЛЮЧЕНИЕ